

MAJESTIC

POLDO Tablet- PC



Android™ 11 Benutzerhandbuch



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Index

- **Sicherheitswarnungen**
- **Spezifikationen**
- **Packungsinhalt**
- **Beschreibung der Teile**
- **Installation von Micro-SIM- und MicroSD -Karten**
- **Erste-Schritte-Anleitung**
 - Aufladen des Akkus
 - Einschalten / Ausschalten
 - Berühren Bildschirm
 - Navigationstasten
 - Software-Tastatur
 - Bildschirmsperre
 - Bildschirm entsperren
 - Startbildschirm
 - Benachrichtigungen
 - Einstellungsmenü
 - Telefonfunktion
 - SOS-Funktion
 - Machen Sie einen SOS-Anruf
 - Internetverbindung
 - W-lan
 - Surfen im Internet
 - Kontakte
 - Mitteilungen
 - Play- Store
 - Kamera
- **So verwenden Sie die Speicherkarte**
 - Entfernen der Speicherkarte
- **Computerverbindung**
- **Beenden Sie eine Anwendung**
- **Zwangsabschaltung**
- **Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen**
- **Fehlerbehebung**
- **SAR-Werte**

SICHERHEITSWARNUNGEN

Für eine sichere Verwendung und maximale Leistung lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

VORSICHT: ZERLEGEN SIE DAS GERÄT NICHT, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN . ES GIBT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES TECHNISCHES PERSONAL.

Um die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers zu vermeiden, setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG!



Das nebenstehende Symbol warnt den Benutzer vor dem Vorhandensein nichtisolierter Spannung, die einen Stromschlag verursachen kann.



Dieses Symbol weist daraufhin, dass Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen müssen.

WICHTIGE NOTIZEN

- Die Verwendung darf nur Erwachsenen und verantwortungsbewussten Personen gestattet werden, die ausreichend über die Schäden bei unsachgemäßer Verwendung aufgeklärt sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden unter Aufsicht betrieben. Bewahren Sie

das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spiel benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder Behinderten benutzen.
- Von Haustieren fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, an denen das Kabel, der Stecker und das Produkt selbst mit Wasser oder nassen Oberflächen in Kontakt kommen können. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, da Regen Kurzschlüsse verursachen könnte. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie die Installation des Geräts an den unten aufgeführten Orten:
 - Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten wie Heizkörpern;
 - Über anderen Geräten, die übermäßige Hitze abstrahlen können;
 - Orte, die die Belüftung blockieren oder feucht oder staubig sind;
 - Umgebungen, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind; Stellen Sie kein Zubehör mit offenem Feuer, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder einzugreifen. Unsachgemäße Eingriffe oder Manipulationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Stellen Sie bei beschädigten Teilen oder vermuteten Fehlfunktionen die

Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen) auf das Gerät.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und stellen Sie es nicht in die Nähe von Waschbecken, Wannen oder Behältern mit Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand. Wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde oder beschädigt ist, wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Eine hohe Lautstärke kann Hörprobleme verursachen, einschließlich dauerhafter Schäden. Die Prädisposition für Hörverlust ist von Person zu Person unterschiedlich, jedoch ist die ständige Belastung durch hohe Lautstärken für jeden schädlich. Moderieren Sie die Lautstärke.
- **Wenden Sie sich nur an qualifiziertes Servicepersonal, um ein Erlöschen der Garantie zu vermeiden. Wenden Sie sich für Informationen und Fragen an den technischen Kundendienst von New Majestic SpA.**

Spezifikationen

Multi-Touchscreen (800x1280)

**A53 Quad-Prozessor Core MT8765 (4 x 1,3 GHz) RAM: 3 GB
DDRIII**

GE8100 GPU-Grafik

Interner Speicher 32 GB *

MicroSD -Speichererweiterung bis zu 64 GB **(NICHT
LIEFERUMFANG)**

WLAN- Internetverbindung (802.11 b/g/n/AC)

4G Micro-SIM- Modul (bis zu 150 MB im Download und bis zu 50
MB im Upload)

4G-Frequenzen (FDD / LTE) B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B38

3G (WCDMA) 900 / 2100 MHz Frequenzen

GSM-Frequenzen (GPRS / EDGE) 850/900/1800 / 1900 MHz

Integriertes Bluetooth (Version 4. 2 LE)

Integriertes GPS (GPS + AGPS)

**0,3 Megapixel Frontkamera und 2 Megapixel Rückkamera mit
LED-Blitz**

Integriertes Mikrofon

Integrierter Lautsprecher __

USB-C-Eingang (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)

3,7 V Lipo - Akku (5000 mAh)

DC 5V - 2A Stromversorgung

Android -Betriebssystem d 1 1

* **HINWEIS** : Der interne Speicher ist in zwei Partitionen unterteilt, eine Systempartition (versteckt) und eine Benutzerpartition (sichtbar). Die Software, die zum Wiederherstellen des Betriebssystems und der vorinstallierten Anwendungen benötigt wird, befindet sich in der verborgenen Partition, während die Benutzerdaten in der sichtbaren Partition gespeichert sind.

Packungsinhalt

Tablette - 1St

Netzteil - 1St

USB-Kabel - 1St

Bedienungsanleitung - 1St

Garantiekarte - 1St

Beschreibung der Teile




1 Zurücksetzen	Setzen Sie das System im Falle eines Absturzes / Neustarts zurück
2 Lautstärke + / -	Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern
3 Leistung	Tablet ein-/auszuschalten ; Kurz drücken, um Standby zu aktivieren / deaktivieren
4 Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
5 Kopfhörerbuchse	3,5 -mm -Eingang zur Verwendung mit Kopfhörern (nichtim Lieferumfang enthalten)
6 Rückfahrkamera mit LED-Blitz	
7 Mikrofon	

8	USB-C	Eingang zum Laden / Datentransfer
9	Vordere Kamera	
10	Micro -SIM-Steckplatz	
11	MicroSD -Eingang	

Installation von Micro-SIM- und MicroSD -Karten

Schalten Sie das Tablet aus und trennen Sie alle externen Stromquellen.

Setzen Sie die Micro-SIM-Karte und die MicroSD-Karte in die entsprechenden Steckplätze ein und achten Sie dabei auf die Einsteckrichtung, wie in der Abbildung unten gezeigt.

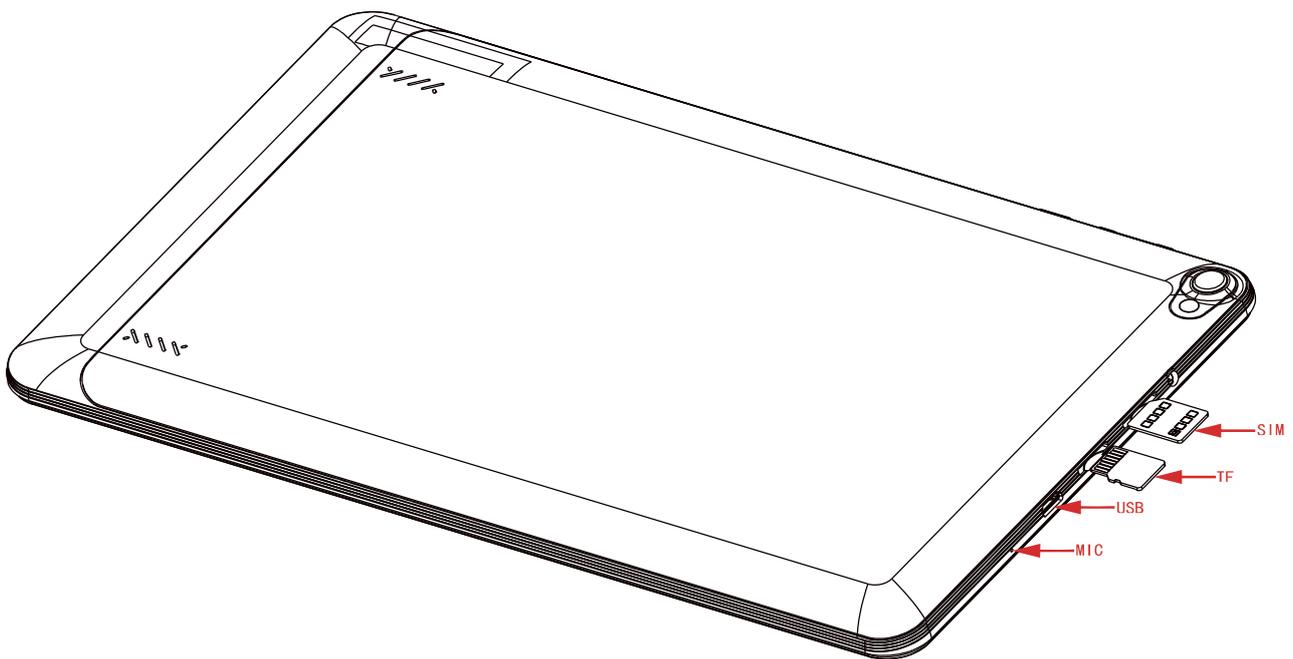

Erste-Schritte-Anleitung

Aufladen des Akkus



Das Tablet verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Li-Po- Akku .

- Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie den Adapter und die USB-C-Buchse an der Seite des Tablets .
- Das Batteriesymbol zeigt den Batteriezustand und den Ladezustand an . Die Informationen zum Ladezustand des Akkus sind auch im Sperrbildschirm oder im oberen Dropdown-Menü nach dem Entsperren des Bildschirms im Detail sichtbar.
- Das Tablet kann auch während des Ladevorgangs verwendet werden.
- Tauschen Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung aus und wenden Sie sich nur an ein autorisiertes Servicecenter.
- Laden Sie das Tablet mindestens eine halbe Stunde lang auf, wenn es längere Zeit inaktiv war und nicht startet.
- Laden Sie regelmäßig mindestens einmal im Monat auf.
- Die optimale Temperatur zum Aufladen des Akkus liegt zwischen 5 ° und 35 °, da sich sonst die Akkuleistung verschlechtern kann.

Einschalten / Ausschalten

EIN: Drücken Sie die „POWER“-Taste für 3 Sekunden, bis sich das Tablet einschaltet.

AUS: Drücken Sie die „POWER“-Taste für 2 Sekunden und tippen Sie auf „Power Off“, um das Tablet auszuschalten .

Berühren Bildschirm

Die Berührung Bildschirm reagiert auf Fingerberührung.

HINWEIS: Stellen Sie keine Gegenstände auf den Bildschirm, da diese beschädigt oder zerdrückt werden können.

Einzel Berühren : Berühren Sie das gewünschte Symbol oder die gewünschte Option.

drücken zu lang : Halten Sie ein Symbol gedrückt, um ein Kontextmenü für die ausgeführte Funktion anzuzeigen (falls vorhanden).


Ziehen : Halten Sie ein Symbol gedrückt, um es auf einen anderen Bildschirm zu ziehen.

Navigationstasten

Taste	Funktion
	Die Taste kehrt zur vorherigen Seite/zum vorherigen Menü zurück ;
	Die Taste kehrt zum Startbildschirm zurück. Lange drücken, um den virtuellen Assistenten zu öffnen;
	verwendete Apps anzuzeigen , und berühren Sie dann eine App , um sie aufzurufen, oder schieben Sie sie nach oben , um sie zu schließen.

Software-Tastatur

Die Tastatur erscheint automatisch, wenn Sie eine Stelle auf dem Bildschirm berühren, an der Zeichen eingegeben werden sollen.

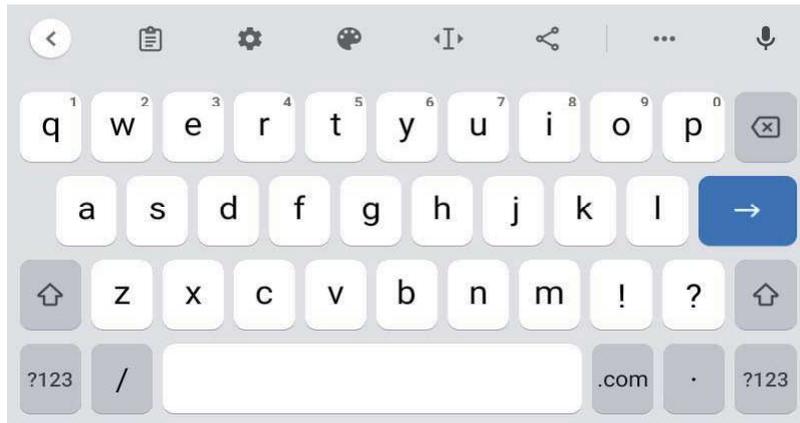

Bildschirmsperre

Die Funktion sperrt den Bildschirm und schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus.

Der Bildschirm friert unter den folgenden Bedingungen ein:

- Automatisch, wenn das System im Leerlauf ist.
- Manuell durch einmaliges Drücken der „POWER“-Taste.

Bildschirm entsperren

Um den Bildschirm zu entsperren, wenn keine Art von Sperre eingesetzt ist, drücken Sie die „POWER“-Taste, legen Sie dann Ihren Finger auf die Unterseite des Bildschirms und ziehen Sie ihn nach oben.

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmsperre unter Einstellungen → Sicherheit → Bildschirmsperre anpassen.

Startbildschirm

Der Startbildschirm enthält Links zu den am häufigsten verwendeten Anwendungen. Um zwischen den verschiedenen Bildschirmen zu wechseln, wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Display nach links oder rechts.

Berühren Sie das Symbol der App, die Sie öffnen möchten, um sie zu starten.




Sie können eine App verschieben , indem Sie ihr Symbol lange gedrückt halten und es an die gewünschte Position ziehen.

Um kürzlich verwendete Apps anzuzeigen , drücken Sie die Taste  und berühren Sie dann eine App , um sie abzurufen, oder schieben Sie sie nach oben, um sie zu schließen.

Auf dem Startbildschirm können Sie Ihren Finger wiederholt nach rechts ziehen, um Ihre Schnellkontakte anzuzeigen und anzupassen.

Durch Auswahl von Anwendungen (aus dem Ordner Tools) können Sie Apps zum Startbildschirm hinzufügen/entfernen und vom Benutzer installierte Apps deinstallieren .

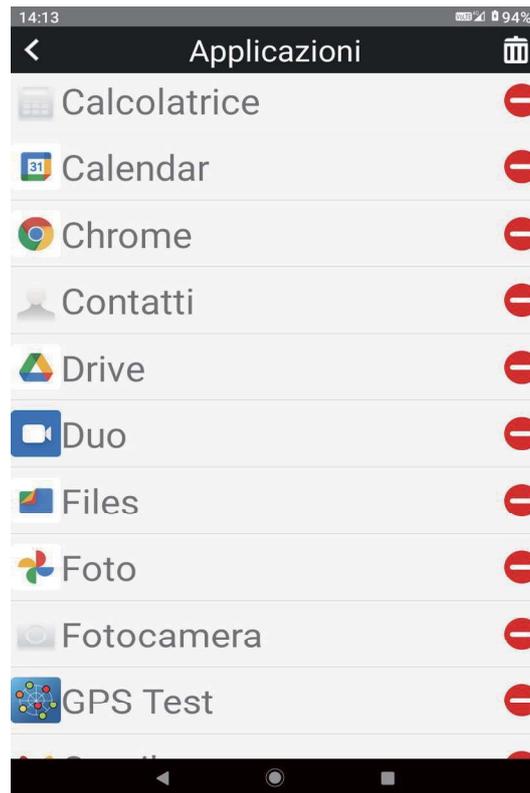


Es ist möglich, von der Senior-Oberfläche zur traditionellen Android -Oberfläche zu wechseln, indem Sie im Menü Einstellungen → Apps und Benachrichtigungen → Standard - Apps → Home- App „ Klassisch “ auswählen Launcher ". Um zur Senior-Oberfläche zurückzukehren, wählen Sie „Senior Launcher “.

Die Statusleiste zeigt Systeminformationen an, wie z. B. die aktuelle Uhrzeit, 4G-/ WiFi-Konnektivität und Batteriestatus.

Benachrichtigungen

Ziehen Sie Ihren Finger vom oberen Bildschirmrand nach innen, um das Benachrichtigungsmenü anzuzeigen. Ziehen Sie das Benachrichtigungsmenü erneut nach unten, um ein zweites Schnellzugriffsmenü anzuzeigen.

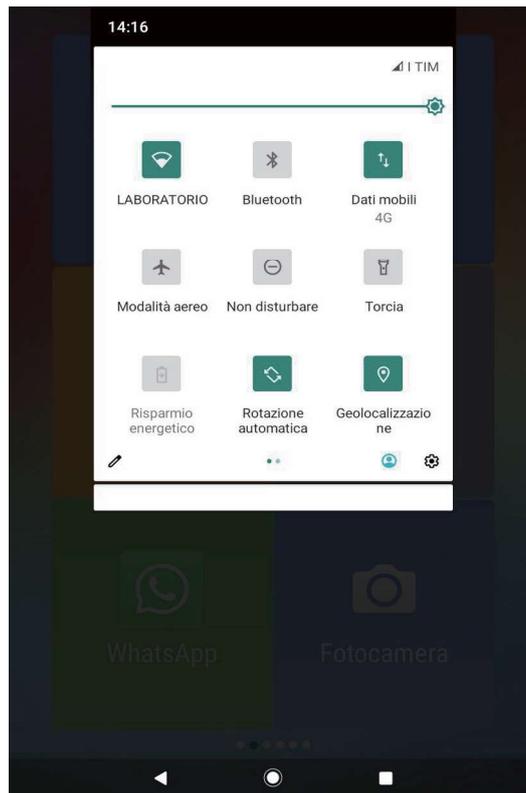

Über dieses Menü ist es möglich, Funktionen wie Bildschirmhelligkeit, automatische Drehung, Aktivieren oder Deaktivieren von Funkverbindungen, Aktivieren / Deaktivieren der Taschenlampe , Verwalten des Flugmodus , Aktivieren des Energiesparmodus und der Funktion „Nicht stören“ zu ändern.

Einstellungsmenü

Im Einstellungsmenü können Sie die Systemkonfiguration anpassen. So ändern Sie die Einstellungen:

- Rufen Sie das Anwendungsmenü auf und wählen Sie Einstellungen .
- Berühren Sie eine Kategorie, um die gewünschten Einstellungen anzuzeigen und zu ändern.

Netzwerk und Internet : WiFi -Netzwerkverbindung , Verwaltung der 4G-Datenverbindung (Personalisierung von APN-Zugangspunkten), Hotspot- und Roaming-Funktion. **Wenden Sie**

sich an Ihren Betreiber, um das mobile Datennetz zu konfigurieren ;

Verbundene Geräte : Einstellungen für die Bluetooth-Verbindung und Verwaltung aktuell verbundener Geräte;

Apps und Benachrichtigungen : Anwendungen verwalten (deinstallieren, Berechtigungen ändern usw.), Benachrichtigungen verwalten, Standard - Apps und den Launcher auswählen klassisch / Senior;

Akku : Anzeige des Akkustatus, der Betriebszeit, Aktivierung der Akkuprozentanzeige und Verwaltung der Energiespareinstellungen;

Anzeige : Bildschirmhelligkeit ändern, adaptive Helligkeit, Hintergrund, Design, Schriftgröße usw. aktivieren/deaktivieren ;

Audio : Lautstärke von Multimedia-Inhalten, Anrufen, Klingelton, Alarm, Vibrationsaktivierung / -deaktivierung, „Nicht stören“-Modusverwaltung, Auswahl von Klingeltönen usw. ändern ...;

Speicherplatz : Interner Speicher und MicroSD -Verwaltung , verfügbare Kapazität usw. ;

Datenschutz : Verwalten Sie Berechtigungen , Passwörter , Sperrbildschirm, automatisches Ausfüllen, Standortverlauf und Google-Aktivitätsverwaltung ;

Geolokalisierung : Apps , die für den Standort autorisiert sind, Standortanfragen gestellt, etc ...;

Sicherheit : Suchen und Installieren von Sicherheitsupdates, Ändern der Art der Bildschirmsperre, Einstellungen der SIM-Sperre usw. ;

Konten: Verwaltung von Konten, die von Anwendungen verwendet werden, und automatische Aktivierung / Deaktivierung der Datensynchronisierung;

Zugänglichkeit : Verwaltung von Zugänglichkeitsfunktionen, Talkback - Aktivierung , Festlegen der Schriftgröße, automatische Bildschirmdrehung usw.;

Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung: Verwalten Sie die Nutzungsdauer von Apps und Kindersicherung Kontrolle ;

Google: Verwaltung des Google -Kontodienstes ;

System: Sprache und Eingabe, Tastaturtyp, Rechtschreibprüfung, Datums- und Uhrzeitformat, Reset-Optionen (WLAN , Bluetooth, App -Einstellungen und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), Sicherungsmenü und Mehrbenutzerverwaltung;


Informationen : Informationen über das Android -Gerät .

Telefonfunktion

nach dem Einlegen der Micro-SIM-Karte das Tablet ein und warten Sie, bis das Telefonsignal angezeigt wird.

Wenn der Name des Netzbetreibers in der Statusleiste angezeigt wird, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen. Die Stärke des Netzwerksignals wird oben rechts in der Statusleiste angezeigt.

Sobald Sie mit dem Telefonisten verbunden sind, öffnen Sie die Telefonanwendung: Der Verlauf der letzten Anrufe wird angezeigt. Durch Drücken der Tastatur können Sie die Nummer wählen, die Sie anrufen möchten, und durch Drücken von „Anrufen“ wird der Anrufinitiiert. Sie können den Kontakt nach Eingabe der Telefonnummer zum Telefonbuch hinzufügen, indem Sie die entsprechende Option auswählen.

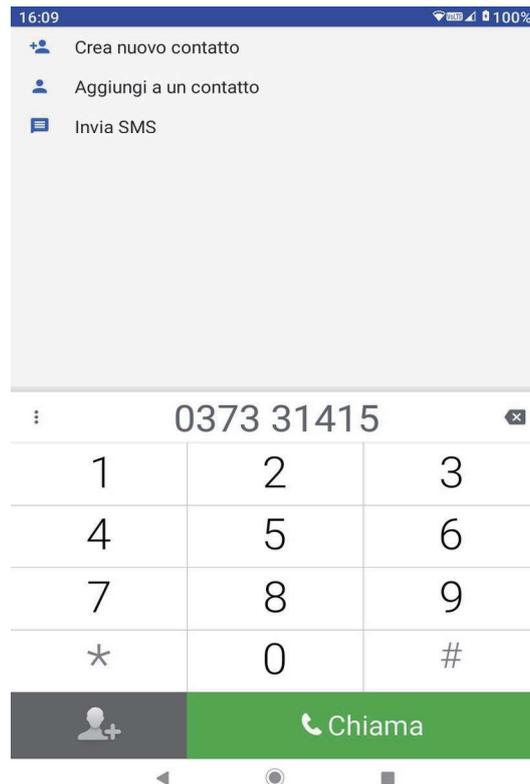

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, ziehen Sie das Symbol in Form eines Telefonhörers nach oben. Um einen Anruf abzulehnen, ziehen Sie das Hörersymbol nach unten. Während eines Anrufs können Sie das Gespräch beenden, indem Sie auf das rote Hörersymbol tippen.

SOS-Funktion

über die SOS- App geändert werden:

SOS : Ermöglicht das Aktivieren / Deaktivieren der SOS-Funktion, wenn die VOL + -Taste lange gedrückt wird, während das Tablet entsperrt ist.

Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand : Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren der Funktion, mit der Sie die im SOS-Adressbuch eingetragenen Kontakte benachrichtigen können, wenn der Akku des Tablets unter einen festgelegten Schwellenwert fällt.

SOS-Nachricht : Ermöglicht Ihnen, den Text der SOS-SMS anzupassen, das Senden der Hilfe-SMS und die vom Tablet erkannte GPS-Position zu aktivieren / deaktivieren .

SOS-Nummern : Damit können Sie die Nummern festlegen, die im Falle einer Notruf-/Akku-Benachrichtigung verwendet werden sollen, sie aus dem Telefonbuch importieren oder manuell eingeben.

Machen Sie einen SOS-Anruf

Sobald die SOS-Funktion eingestellt und aktiviert wurde, kann sie durch Gedrückthalten der VOL+ -Taste gestartet werden, während das Tablet entsperrt ist. Auf dem Bildschirm erscheint ein Countdown, der durch Klicken auf „Abbrechen“ deaktiviert werden kann. Am Ende des Countdowns startet die SOS-Funktion: Das Tablet sendet automatisch eine SMS an die ausgewählten Nummern (wenn die Funktion „SMS senden“ aktiv ist) und ruft dann die Nummern an, die in der im Freisprechen programmierten Reihenfolge festgelegt wurden. Am Ende des Anrufs ertönt die Alarmsirene weiter, um die SOS-Funktion zu beenden, drücken Sie erneut VOL + auf dem Tablet .

Hinweis: Durch Aktivieren der Funktion „GPS-Position senden“ ist es möglich, dass die SOS-Kontakte bei Aktivierung des SOS auch ihre GPS-Position senden. Diese Position ist umso genauer, je besser der Empfang des GPS-Signals ist.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die für SOS eingestellten Nummern den Anrufbeantworter-Dienst nicht aktiviert haben, da die automatische Antwort des Anrufbeantworters auf die SOS-Anrufe die SOS-Anrufsequenz unterbricht.

Internetverbindung

WLAN

1. Einstellungen auswählen".
2. Tippen Sie zuerst auf „Netzwerk und Internet“ , dann auf „ WLAN “ und schieben Sie den Schalter in der Option „ WLAN verwenden“ von AUS auf EIN.
3. Alle in der Umgebung gefundenen drahtlosen Netzwerke werden aufgelistet, tippen Sie auf die gewünschte Verbindung.
4. Geben Sie ein beliebiges Login-Passwort ein.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden die Netzwerkeinstellungen gespeichert.
6. Das Wireless-Symbol wird in der Benachrichtigungsleiste angezeigt, wenn das Tablet erfolgreich verbunden ist.

HINWEIS : Wenn das Tablet in Zukunft dasselbe Wi -Fi- Netzwerk erkennt, verbindet sich das Gerät automatisch mit dem zuvor eingegebenen Passwort.

Surfen im Internet

Verbinden Sie sich mit dem Internet, starten Sie den Browser (Chrome), geben Sie die gewünschte Seite ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



Kontakte

Tablet- Kontakte anzuzeigen und zu verwalten , Kontakte von der SIM-Karte zu importieren und blockierte Nummern zu verwalten. Drücken Sie nach dem Öffnen der Kontakte- App „+“, um einen Kontakt hinzuzufügen, geben Sie die erforderlichen Daten ein und bestätigen Sie mit „Speichern“.

Um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen/SMS zu senden, tippen Sie darauf und wählen Sie die entsprechende Option.

Um einen Kontakt aus dem Adressbuch zu löschen, drücken Sie nach der Auswahl die Optionstaste (oben rechts) und wählen Sie Löschen.

Mitteilungen

Berühren Sie das Nachrichtensymbol, um die gesendeten/empfangenen Nachrichten anzuzeigen.

Um eine Nachricht zu senden, klicke auf „Chat starten“, gib den Empfänger ein, den Nachrichtentext und drücke auf das Briefumschlag-Symbol.

Verwenden Sie die vorhandenen Menüs, um die Nachrichtoptionen zu verwalten.

Play- Store

Ermöglicht das Installieren/Entfernen/Aktualisieren von Apps auf dem Tablet .

HINWEIS: Der Betrieb und die Benutzeroberfläche der auf dem Tabletinstallierten Apps können aufgrund ihrer Updates variieren.

Kamera

Ermöglicht es Ihnen, Fotos / Videos aufzunehmen, indem Sie die entsprechende Option auswählen.

Berühren Sie das Symbol , um ein Foto aufzunehmen.

Berühren Sie das Symbol , nachdem Sie „Video“ ausgewählt haben, um mit der Aufnahme eines Videos zu beginnen. Drücken Sie erneut, um es zu stoppen.

Tippen Sie auf das Symbol , um zwischen der hinteren und der vorderen Kamera und umgekehrt zu wechseln.

Berühren Sie das Symbol , um den Betrieb des Blitzes zu verwalten (Auswahl zwischen Aus / Automatisch / Immer an).

Berühren Sie das Symbol, das aus dem zuletzt aufgenommenen Bild erstellt wurde, um es anzuzeigen oder zu teilen.

So verwenden Sie die Speicherkarte

bei ausgeschaltetem Tablet die MicroSD-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein (siehe „Installation der Micro-SIM- und MicroSD -Karte“).

Nach dem Einschalten des Produkts wird eine Benachrichtigung angezeigt: „SD-Karte – Zum Konfigurieren berühren“.

Drücken Sie „Konfigurieren“ und folgen Sie der Anleitung, um die MicroSD-Karte verwenden zu können .

ACHTUNG: WÄHREND DER KONFIGURATION DER MICROSD-KARTE WERDEN ALLE DATEN AUF DER SPEICHERKARTE GELÖSCHT !!! MACHEN SIE VOR DER KONFIGURATION EINE DATENSICHERUNG.

Entfernen der Speicherkarte

HINWEIS: IST DIE KARTE FÜR „VERWENDUNG ALS ZUSÄTZLICHER TABLET-SPEICHER“ KONFIGURIERT, WIRD SIE NICHT MEHR MIT ANDEREN GERÄTEN VERWENDET! DAS ENTFERNEN DER KARTE AUS DEM GERÄT FÜHRT ZUM VERLUST VON PERSONENBEZOGENEN DATEN UND DER INSTALLIERTEN

APPS, DAHER EMPFEHLEN WIR EINE SICHERUNG DER DATEN ÜBER EINEN COMPUTER (DURCH ANSCHLUSS DES USB-KABELS).

Wenn die MicroSD-Karte als „tragbarer Speicher“ verwendet wird, gehen Sie zum Bereich „Einstellungen / Speicherplatz“ und berühren Sie dann das Symbol „Auswerfen“ für die MicroSD-Karte . An diesem Punkt wird die Karte kommen deaktiviert und Sie können es sicher entfernen.

Computerverbindung

HINWEIS: Schalten Sie das Tablet ein, bevor Sie es über das USB-Kabel mit dem Computer verbinden.

Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Tablet mit dem Computer zu verbinden. Das System warnt Sie, dass Sie eine Verbindung über USB hergestellt haben (durch Berühren der entsprechenden Benachrichtigung können Sie die Verwendung der USB-Verbindung ändern, um das Gerät aufzuladen / Dateien zu übertragen / etc ...). Das Tablet ist im "File Transfer" -Modus voreingestellt , der für kompatible Windows-Systeme geeignet ist. Wenn die USB-Verbindung erfolgreich ist, sollten Sie das Android -Gerät in den Computerressourcen sehen .

Beenden Sie eine Anwendung

Wenn sich eine Anwendung ungewöhnlich verhält, kann sie beendet werden, um die Systemressourcen zu optimieren.

Um eine App zu schließen, drücken Sie , um die Apps anzuzeigen letzten und wischen Sie die App , die Sie schließen möchten, nach oben.

Zwangsabschaltung

Um das Herunterfahren des Geräts zu erzwingen, nehmen Sie eine Büroklammer und drücken Sie die Reset - Taste neben dem Einschaltknopf .

Zurücksetzen auf Werkeinstellungen

Tablet auf die Werkeinstellungen zurücksetzen und alle darauf befindlichen Daten löschen möchten, drücken Sie Einstellungen → System → Erweitert → Optionen zurücksetzen → Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf Werkeinstellungen) .

Hinweis: Beim Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen werden Daten, Systemkonfiguration und heruntergeladene Anwendungen gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion sehr vorsichtig.

Fehlerbehebung

Mangel	Möglicher Grund	Lösung
Das Tablet lässt sich nicht einschalten.	Niedriger Batteriestatus.	Bitte laden Sie den Akku auf.
	Netzteil / USB-Kabel defekt.	Ersetzen Sie das Netzteil und/oder das USB-Kabel.
Kann nicht anrufen.	Kein Service.	Stellen Sie sicher, dass ein Netzwerksignal vorhanden ist.
	Es wurde eine Anrufbeschränkung eingestellt.	Heben Sie die Anrufbeschränkung bei Bedarf auf, indem Sie sich an Ihren Netzbetreiber wenden.
Kann keinen Anruf entgegennehmen	Die Nummer wurde auf die schwarze Liste gesetzt.	Entfernen Sie die Nummer von der schwarzen Liste.

en.	Rufumleitung ist eingestellt.	Rufumleitung aufheben.
	Es wurde eine Anrufbeschränkung eingestellt.	Heben Sie die Anrufbeschränkung nach Bedarf auf.
Geringes Anrufvolumen.	Gesprächslautstärke auf niedrigem Niveau.	Erhöhen Sie die Lautstärke während des Gesprächs.
NUR NOTFALL anzeigen.	Die Micro-SIM ist falsch eingelegt.	Setzen Sie die Micro-SIM- Karte korrekt ein, wie in der Anleitung angegeben.
	Es gibt Verunreinigungen auf dem Kontakt zwischen der Micro-SIM und dem Mobiltelefon.	Achten Sie darauf, dass der Kontakt zwischen Micro-SIM und Tablet sauber ist.
	Ungültige SIM-Karte.	Wenden Sie sich an Ihren Betreiber ,
	Der Bereich, in dem Sie sich befinden, hat ein kleines Signal.	Begeben Sie sich an einen Ort, an dem das Netzwerksignal am stärksten ist.
PIN / PUK gesperrt	Falsche PIN / PUK.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Akku lädt nicht.	Der Akku ist zu schwach oder wurde längere Zeit nicht benutzt.	Lassen Sie das Tablet einige Stunden aufladen oder wenden Sie sich an den technischen Support.
Das mobile	Der APN ist nicht	Wenden Sie sich an

Datennetz funktioniert nicht.	richtig konfiguriert.	Ihren Netzbetreiber.
-------------------------------	-----------------------	----------------------

SAR-Werte

SAR-Werte – Maximalgrenze 2 W/kg (10g)		
Körper	GSM900	0.863
	DCS1800	0.771
	WCDMA I	0.537
	WCDMA VIII	0.505
	LTE BAND 1	0.488
	LTE BAND 3	0.351
	LTE BAND 7	0.436
	LTE BAND 8	0.346
	LTE BAND 20	0.443
	LTE BAND 38	0.379
	WIFI2.4G	0.128
	WIFI5.2G	0.682
	WIFI5.8G	0.721
	Bluetooth	0.298
	Gleichzeitiges Maximum SAR	1.584

